

Personal Audio System

Reference Guide

คู่มืออ้างอิง



SRS-XB3

©2016 Sony Corporation
Printed in China
http://www.sony.net/



* 4 5 8 7 0 4 7 9 1 * (1)

English

Personal Audio System

Before operating the system, please read this guide thoroughly and retain it for future reference.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the AC adaptor to rain or moisture.

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
Do not expose the appliance to naked flame sources (for example, lighted candles).
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the AC adaptor to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the AC adaptor.
Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.
Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time.
As the main plug of the AC adaptor is used to disconnect the AC adaptor from the mains, connect it to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in it, disconnect it from AC outlet immediately.
The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
If your skin touches the AC adaptor or this product for a long time when the power is on, it may cause a low temperature injury.

Precautions

Note when using with a mobile phone

For details on operation of your mobile phone when receiving a telephone call while transmitting the sound using the BLUETOOTH connection, refer to the operating instructions supplied with the mobile phone.

On safety

The nameplate and important information concerning safety are located on the rear exterior of the main unit and on the surface of the AC adaptor.
Before operating the system, be sure that the operating voltage of the system is identical with that of your local power supply.

Where purchased	Operating voltage
All countries/regions	100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Notes on the AC adaptor

When connecting or disconnecting the AC adaptor, turn off the system beforehand. Otherwise, it may cause malfunction.
Use only the supplied AC adaptor. To avoid damaging the system, do not use any other AC adaptor.



Polarity of the plug

Plug the AC adaptor into a nearby wall outlet (mains). In the case of a problem, unplug it from the wall outlet (mains) immediately.
Do not install the AC adaptor in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the AC adaptor to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the AC adaptor.

On placement

Do not set the speaker in an inclined position.
Do not leave the system in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain or mechanical shock.

On operation

Do not insert any small objects, etc., into the jacks or ventilation hole on the rear of the system. The system may short out or malfunction.

On cleaning

Do not use alcohol, benzine, or thinner to clean the cabinet.

Others

Two units are required when using the Speaker Add function. Only the SBC codec is supported while using the Speaker Add function.
If you have any questions or problems concerning this system that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

On Copyrights

LDAC™ and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Notes on water resistant feature (Read before using the system)

Water resistant performance of the system

This system has a water resistant specification*1,*2 of IPX5*3 as specified in "Degrees of protection against ingress of water" of the IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)." However, this system is not completely water-tight.
Do not drop the system into hot water in a bathtub or purposely use it in water. Depending on usage, water entering the system may cause fire, electric shock or malfunction.
Use the system with full understanding of the following.

Liquids that the water resistant performance specifications apply to

Applicable :	fresh water, tap water, sweat
Not applicable :	liquids other than the above (soapy water, water with detergent or bath agents, shampoo, hot spring water, hot water, pool water, seawater, etc.)

*1 Requires that the cap is fastened securely.


*2 The supplied accessories are not water resistant.

*3 IPX5 (Degree of protection against jets of water): The system has been tested and found to remain functional after exposure to direct jet streams of water using a nozzle of 6.3 mm internal diameter from any direction where approximately 12.5 L/ min of water is applied for a period of more than 3 minutes from a distance of about 3 meters.

The water resistant performance of the system is based on our measurements under the conditions herein described. Note that malfunctions as a result of water immersion caused by misuse by the customer are not covered by the warranty.

To avoid the deterioration of the water resistant performance

Check the following and use the system correctly.
Do not use or leave the system in an extremely hot or cold environment (temperature outside the range of 5 °C – 35 °C). If the system is used or left in outside the above range, the system may automatically stop to protect internal circuitry.
Be careful not to drop the system or subject it to mechanical shock. Deformation or damage may cause deterioration of the water resistant performance.
Do not use the system in a location where large amount of water or hot water may splash on it. The system does not have a design that is resistant to water pressure. Use of the system in the above location may cause a malfunction.
Do not pour high-temperature water or blow hot air from a hair dryer or any other appliance on the system directly. Also, never use the system in high temperature locations such as in saunas or near a stove.
Handle the cap with care. The cap plays a very important role in maintenance of the water resistant performance. When using the system, make sure that the cap is closed completely. When closing the cap, be careful not to allow foreign objects inside. If the cap is not closed completely the water resistant performance may deteriorate and may cause a malfunction of the system as a result of water entering the system.

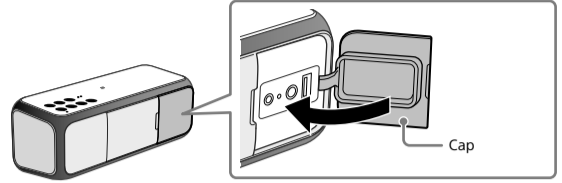

How to care for the system when wet

If the system gets wet, first remove the water from the system, and then wipe off the moisture on the system using a soft, dry cloth. Especially in cold regions, leaving moisture on its surface may cause the system to freeze and malfunction. Be sure to wipe off the moisture after using the system.
Put the system on towel or dry cloth. Then leave it at room temperature and dry the system until no moisture remains.

Specifications

Speaker section

Speaker system Approx. 48 mm dia. x 2
Enclosure type Passive radiator model

BLUETOOTH

Communication System BLUETOOTH Specification version 3.0
Output BLUETOOTH Specification Power Class 2
Maximum communication range Line of sight approx. 10 m*1
Frequency band 2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Modulation method FHSS
Compatible BLUETOOTH Profiles*2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Supported Codec*3 SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Transmission range (A2DP) 20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)

*1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, aerial's performance, operating system, software application, etc.

*2 BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH communication between devices.

*3 Codec: Audio signal compression and conversion format

*4 Subband Codec

*5 Advanced Audio Coding

*6 LDAC is an audio coding technology developed by Sony that enables the transmission of High-Resolution (Hi-Res) Audio content, even over a BLUETOOTH connection. Unlike other BLUETOOTH compatible coding technologies such as SBC, it operates without any down-conversion of the Hi-Res Audio content*7, and allows approximately three times more data*8 than those other technologies to be transmitted over a BLUETOOTH wireless network with unprecedented sound quality, by means of efficient coding and optimized packetization.

*7 Excluding DSD format contents.

*8 In comparison with SBC (Subband Coding) when the bitrate of 990 kbps (96/48 kHz) or 909 kbps (88.2/44.1 kHz) is selected.

Microphone

Type Electret condenser
Directional characteristic Omni directional
Effective frequency range 100 Hz - 7,000 Hz

General

Input AUDIO IN jack (ø 3.5 mm stereo mini jack)
DC OUT USB jack Type A (for charging the battery of a connected device) (5 V, Max.1.5 A)
Power DC 15 V (using the supplied AC adaptor connected to AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz power supply) or, using built-in lithium-ion battery
Usage life of lithium-ion battery (using the BLUETOOTH connection) approx. 24 hours*9
Dimensions (including projecting parts and controls) Approx. 211 mm x 80 mm x 83 mm (w/h/d)
Mass Approx. 930 g including battery
Supplied accessories AC adaptor (AC-E1525M) (1)
Plug (1)
Operating Instructions (1)
Reference Guide (this document) (1)

*9 When the specified music source is used and the volume level of the unit is set to 10. If the volume level of the unit is set to maximum, the usage life will be approx. 4 hours. Time may vary, depending on the temperature or conditions of use.

Design and specifications are subject to change without notice.

ภาษาไทย	ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคล
---------	---------------------------

ก่อนใช้งานระบบนี้ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในคราวถัดไป

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามปล่อยให้อะแดปเตอร์ถูกห้าฝนหรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าผานมิดช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ อย่าปล่อยให้อุปกรณ์อยู่ใกล้กับแหล่งเปลวไฟ (เช่น เทียนที่ติดไฟ) เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามไม่ให้น้ำหยดหรือกระเซ็นใส่อะแดปเตอร์และห้ามวางสิ่งของที่มีของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนอะแดปเตอร์ ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ไว้ในที่ที่คับแคบ เช่น ชั้นวางหนังสือ หรือตู้เบมบิลท์อิน ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่ (ก่อนแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ในตัว) ได้รับความร้อนสูง เช่น แสงแดด, เปลวไฟ หรือในทำนองเดียวกัน

เมื่อใช้อะแดปเตอร์ติดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จากแหล่งจ่ายไฟ ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับตัวรับ AC ที่เข้าถึงได้โดยง่าย หากทำหน้าพบความผิดปกติในตัวเครื่อง ให้ถอดออกจากตัวรับ AC ในทันที แม้ว่าจะปิดการทำงานของเครื่องแล้ว เครื่องจะยังคงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC หากยังเชื่อมต่อกับตัวรับที่ผ่นนี้ หากผิวหนังของท่านสัมผัสกับอะแดปเตอร์ AC หรือผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานานในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจากอุณหภูมิต่ำได้

ข้อควรระวัง

หมายเหตุสำหรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่อมีสายเรียกเข้าในขณะที่สัญญาณเสียงโดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจะติดอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องหลักและบนอะแดปเตอร์
- ก่อนการใช้งานระบบนี้ ควรตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าการใช้งานของระบบนี้ว่าตรงกับของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่ของท่านหรือไม่

สถานที่จำหน่าย	แรงเคลื่อนไฟฟ้าการใช้งาน
ทุบประเทศพื้นที่	100 โวลต์ – 240 โวลต์ AC, 50 เฮิร์ตซ์/60 เฮิร์ตซ์

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแดปเตอร์

- ควรมีการใช้งานระบบก่อนทำการเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ มิฉะนั้น เครื่องอาจทำงานผิดปกติได้
- การใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มาเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเสียหาย ห้ามใช้อะแดปเตอร์รุ่นอื่น ๆ



ขั้วปลั๊ก

- เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับตัวรับที่ผนังที่อยู่ใกล้ หากมีปัญหาใดๆ ให้ถอดปลั๊กออกจากตัวรับที่ผนังในทันที
- ห้ามติดตั้งอะแดปเตอร์ไว้ในที่ที่คับแคบ เช่น ชั้นวางหนังสือ หรือตู้เบมบิลท์อิน
- เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามไม่ให้น้ำหยดหรือกระเซ็นใส่อะแดปเตอร์ ห้ามวางสิ่งของที่มีของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนอะแดปเตอร์

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- ห้ามติดตั้งลำโพงในทิศทางเฉียง
- ห้ามวางระบบนี้ไว้ในสถานที่ที่ใกล้กับแหล่งความร้อน หรือในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ผุ่นปริมาณมาก ความชื้น น้ำฝน หรือแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

เกี่ยวกับการใช้งาน

- ห้ามสอดสิ่งของขนาดเล็กใดๆ เข้าไปในช่องต่อหรือช่องระบายที่ด้านหลังของระบบ ระบบอาจลัดวงจรหรือทำงานผิดปกติ

เกี่ยวกับการทำความสะอาด

- ห้ามใช้แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือน้ำมันอื่นในการทำความสะอาดตัวเครื่อง

อื่น ๆ

- ต้องมีลำโพงสองเครื่องเมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง ระบบจะรองรับเฉพาะการเข้ารหัสแบบ SBC เท่านั้นขณะที่ใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง
- หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบนี้ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดเข้ารับคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่ายของ Sony ในพื้นที่ของท่าน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- LDAC™ และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- เครื่องหมายคำว่า BLUETOOTH® และโลโก้ต่างๆ ครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวในลักษณะใดๆ โดย Sony Corporation อยู่ภายใต้ใบอนุญาต
- เครื่องหมาย N เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทอื่น ๆ
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ำ (ควรอ่านก่อนเริ่มใช้งานระบบ)

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพง

ลำโพงนี้มีคุณสมบัติกันน้ำ*1,*2 ของ IPX5*3 ตามที่ระบุอยู่ใน “ระดับการกันน้ำ” ของ IEC60529 “มาตรฐานการปกป้องภายในอุปกรณ์ (IP Code)” อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่สามารถกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบห้ามจุ่มระบบนี้ลงในน้ำร้อนในอ่างอาบน้ำ หรือถังใจที่จะใช้งานได้น้ำ น้ำที่เข้าสู่ภายในระบบอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความผิดปกติได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ควรใช้งานระบบโดยตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ดังที่ถ้าน

ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำสามารถรับได้

สามารถกันน้ำได้ :	น้ำสะอาด, น้ำประปา, เหงื่อ
ไม่สามารถกันน้ำได้ :	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้างต้น (น้ำสุก, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอบน้ำ, แชมพู, น้ำฟรุ๊ร้อน, น้ำร้อน, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำทะเล ฯลฯ)

^[1] ควรปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

^[2] อุปกรณ์เสริมที่ให้มาไม่สามารถกันน้ำได้


^[3] IPX5 (ระดับการป้องกันแรงดันน้ำ): ระบบนี้ได้ผ่านการทดสอบและยังสามารถทำงานได้หลังจากที่ได้รับน้ำแรงดันสูงโดยใช้หัวฉีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.3 มม. ในทุกๆ ทิศทางด้วยปริมาณน้ำประมาณ 12.5 ลิตร/นาที เป็นเวลานานกว่า 3 นาที และอยู่ห่างประมาณ 3 เมตร

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงเป็นไปตามการวัดค่าของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้ที่นี่ โปรดจำไว้ว่าความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการรับประกัน

การป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของการกันน้ำ

ตรวจสอบดังต่อไปนี้และใช้งานระบบให้ถูกต้อง

- ห้ามใช้งาน หรือวางระบบทิ้งไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยู่ในช่วง 5 °C – 35 °C) หากใช้งาน หรือวางระบบทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิตามข้างต้น ระบบอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- ควรระมัดระวังไม่ให้ระบบตกหล่น หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร การเสียวรูปหรือความเสียหายอาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันน้ำ
- ห้ามใช้งานระบบในพื้นที่ที่มีน้ำปริมาณมาก หรืออาจมีน้ำร้อนกระเซ็นโดน ระบบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการป้องกันน้ำ การใช้งานระบบนี้ในพื้นที่ที่สิ่งกล่าวอาจทำให้เกิดความผิดปกติ
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าลม รวมถึงอุปกรณ์ใดๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ตัวอุปกรณ์โดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้งานระบบในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่า หรือใกล้เตาอบ
- ใช้งานฝาปิดด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดเป็นส่วนส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ ขณะใช้ลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดฝาปิดสนิทแล้ว ขณะปิดฝาปิด ควรระวังอย่าให้มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปด้านใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจลดลง และเป็นสาเหตุให้ลำโพงทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำเข้าไปในลำโพง

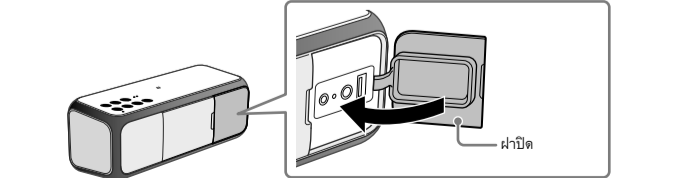

วิธีดูแลรักษาระบบเมื่อเปียกน้ำ

หากระบบเปียกน้ำ ขั้นตอนแรกให้เข็ดน้ำออกจากระบบทั้งหมด จากนั้นจึงเช็ดความชื้นที่ตัวเครื่องออกให้หมดโดยใช้ผ้าแห้งและแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่ชื้น การปล่อยให้ตัวเครื่องมีความชื้นอาจทำให้ระบบเย็นจัด หรือทำงานบกพร่องได้ ควรเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานระบบ

วางระบบไว้บนผ้าขนหนู หรือผ้าแห้ง และวางระบบทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง จนกว่าความชื้นจะหมดไป

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลลำโพง	
ระบบลำโพง	เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 48 มม. 2 เครื่อง
ประเภทลำโพง	แบบพาสซีฟเรดิโอเตอร์

BLUETOOTH	
ข้อมูลจำเพาะของระบบการสื่อสาร	
กำลังขับ	BLUETOOTH เวอร์ชัน 3.0
ระยะการสื่อสารสูงสุด	ข้อมูลจำเพาะสำหรับ BLUETOOTH กำลังส่งในระดับที่ 2 ที่ระดับสายตาประมาณ 10 เมตร*1
คลื่นความถี่	ความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
กระบวนการปรับเสียง	FHSS
โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ*2	A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง) <p>AVRCP (โปรไฟล์ควบคุมภาพและเสียงระยะไกล)</p> HSP (โปรไฟล์ชุดหูฟัง) HFP (โปรไฟล์แฮนด์ฟรี)
การเข้ารหัสที่รองรับ*3	SBC*4, AAC*5, LDAC*6
ระยะการส่งข้อมูล (A2DP)	20 เฮิร์ตซ์ - 20,000 เฮิร์ตซ์ (คลื่นความถี่สูง 44.1 กิโลเฮิรท์ซ์)

^[1] ระยะการทำงานแท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กของเครื่องไม่โครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของสายอากาศ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมใช้งานของซอฟต์แวร์ เป็นต้น

^[2] รูปแบบมาตรฐานของ BLUETOOTH จะม่งมอกถึงวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์

^[3] การเข้ารหัส: การบีบอัดสัญญาณเสียงและฟอร์แมตการแปลง

^[4] การเข้ารหัสเสียงแบบแบ่งย่านความถี่

^[5] การเข้ารหัสเสียงขั้นสูง

^[6] LDAC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงที่ได้รับการพัฒนาโดย Sony ซึ่งช่วยให้สามารถทำการส่งผ่านข้อมูลเสียงคุณภาพคมชัดผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ ซึ่งต่างไปจากเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงที่รองรับ BLUETOOTH ชนิดอื่น เช่น SBC เพราะไม่มีการแปลงข้อมูลเสียง Hi-Res*7 แต่อย่างใด และยังมีผลให้สามารถส่งผ่านปริมาณข้อมูลได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่นถึงสามเท่าผ่านเครือข่ายไร้สาย BLUETOOTH*8 ด้วยคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยม อันเป็นผลมาจากการเข้ารหัสและการจัดการแก็กเกตที่มีประสิทธิภาพ

^[7] ไม่รวมถึงข้อมูลในฟอร์แมต DSD

^[8] เมื่อเปรียบเทียบกับ SBC (การเข้ารหัสเสียงแบบแบ่งย่านความถี่) เมื่อเลือกอัตราบิตที่ 990kbps (96/48kHz) หรือ 909kbps (88.2/44.1kHz)

ไมโครโพน	
ประเภท	อีเลคตรคอนเดนเซอร์
ทิศทางการรับเสียง	รับเสียงได้ทุกทิศทาง
ย่านความถี่ที่ใช้งาน	100 เฮิร์ตซ์ - 7,000 เฮิร์ตซ์

ข้อมูลทั่วไป

สัญญาณเข้า	ช่องต่อ AUDIO IN (ช่องต่อมินิสเตอริโอ ๑ 3.5 มม.)
DC OUT	ช่องต่อ USB แบบ A (สำหรับชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (5 โวลต์ สูงสุด 1.5 A)
กำลังไฟ	DC 15 โวลต์ (ใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มาเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC 100 โวลต์ - 240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์/60 เฮิร์ตซ์) หรือใช้แบตเตอรี่ในตัวแบบลิเทียมไอออน

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเทียมไอออน (ใช้งานการเชื่อมต่อ BLUETOOTH) ประมาณ 24 ชั่วโมง*9

ขนาด (รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ)	ประมาณ 211 มม. × 80 มม. × 83 มม. (กว้าง/สูง/ลึก)
น้ำหนัก	ประมาณ 930 กรัม รวมแบตเตอรี่
อุปกรณ์เสริม	อะแดปเตอร์ (AC-E1525M) (1) <p>ปลั๊ก (1)</p> คู่มือการใช้งาน (1)
	คู่มืออ้างอิง (ฉบับนี้) (1)

^[9] เมื่อใช้แหล่งเสียงเพลงที่ระบุ และตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ 10 หากตั้งค่าระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุด อายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมง เวลาอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือสภาพการใช้งาน

รูปแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ